



FGRのポイント



主な特長

着座を感知してオートで洗浄

●洗浄便座DCW-EA24Aをセットすればフルオート洗浄になります。



洗浄便座DCW-EA24A設置時  
●便フタオープン (開)  
●ほのかライト点灯

●前洗浄  
補水で便器を濡らして、  
汚れを付着しにくくします。  
※出荷時は前洗浄オフと  
なっています。

●自動洗浄  
便座に座って  
・6秒以下 洗浄しません  
・6~30秒 小洗浄 (350cc)  
・30秒以上大洗浄 (500cc)

●後洗浄  
※出荷時は後洗浄オフと  
なっています。  
洗浄便座DCW-EA24A設置時  
●便フタクローズ (閉)

掃除がしやすいリム無し形状

●リムが無いので汚れがたまりにくく、お掃除が簡単にできます。



センサー付き壁リモコン

●人感センサーで自動洗浄を行います。  
ボタンで手動操作もでき、お掃除も楽に行えます。




省スペース

●タンクレスなので省スペースです。

弊社他商品との比較  
■便器の全長 (A寸法) mm

FGR11	580
F8-DG	580
FZ300	730
FZ400	750
FZ500	780



改造フランジで簡単に取替え工事

●現場の排水芯が280mmより大きい場合、排水管の位置はそのまま、便器の後ろの隙間を小さくすることが出来ます。



■改造フランジを使用した場合の排水芯


現場の排水芯	300	280	250 (mm)
標準フランジ (※標準付属品)			
改造フランジ (FGR用) APH-Z82	+50	+30	

本水洗への切替えが可能

●便器の背面についている基板のスイッチを操作すれば、簡単に本水洗仕様へ切替えます。



寸法図

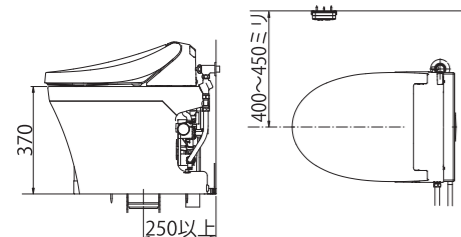

色



便器仕様

材質	便器本体: 衛生陶器
定格電源	便器本体: 交流100V、ACアダプター6V 2.8A 無線使用時 (リモコン: 単3アルカリ乾電池×4本付)
電源コードの長さ	1.5m
給水条件	最低必要水圧: 0.15MPa (流量時) 最高水圧: 0.75MPa (静止時) 給水温度: 40℃以下
周囲使用環境	0~40℃
重量	25.5kg
標準水量	小便: 約350cc、大便: 約500cc

品番一覧

品番	価格	セット便座	止水栓	便器自動洗浄	便器用リモコン	前洗浄機能	本水洗切替対応	便フタ自動開閉	スローダウン便座	便座暖房	おしり洗浄	ビデ洗浄	脱臭	温風乾燥	洗浄便座リモコン
FGR11-00	147,600円	便座なし		●	●	●	●								
FGR11-S-00	150,700円	便座なし	●	●	●	●	●								
FGR11-KA31	250,600円	洗浄便座DCW-KA31		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FGR11-S-KA31	253,700円	洗浄便座DCW-KA31	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FGR11-EA24A	330,600円	洗浄便座DCW-EA24A		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FGR11-S-EA24A	333,700円	洗浄便座DCW-EA24A	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

便座ラインナップ

色



温水洗浄便座

