


# 1. 寸法 単位 (mm)

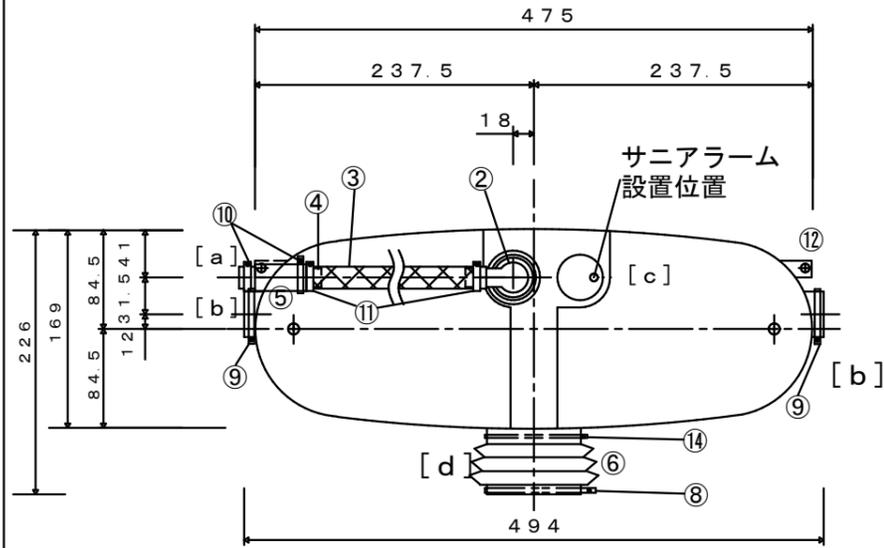

- [a] 吐出管接続口 (20/25mm)
- [b] 雑排水管接続口 (40mm)
- [c] サニアラーム設置位置
- [d] 汚水管接続口 (75mm)

## 用途

- 汚水・雑排水兼用

## 注意事項

- 施工説明書に則り、配管設計、施工を行うこと
- 油脂分を含む雑排水は投入不可
- 浴室・洗濯機等の大型雑排水は接続不可
- 吐出管には樹脂製ボールバルブを取付のこと
- 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器を使用すること
- 強酸性・強アルカリ性の洗剤・薬剤投入禁止
- 1台のポンプに複数の大便器接続禁止
- 吐出管へのチャッキ弁取り付け禁止
- ②吐出用エルボ根本に逆止弁付
- コンセントのアースピン切断禁止
- 電源は漏電遮断器で保護された専用回路とすること


## 2. 仕様

定格電圧 定格消費電力	長さ 電源コード	能力	質量	耐用温度
単相100V 50/60Hz 380/460w	1.5m	最大全揚程 5m 最大水平圧送距離 100m	6.4Kg	35°C


## 3. 部品表

	品名	材質	数量	備考
①	本体	PP	1	モーターハウジング材質：ポリアミド
②	吐出用エルボ逆止弁付	PP	1	
③	吐出ホース	シリコンゴム	1	全長370mm
④	レデューサ	PP	1	
⑤	コネクタ	EPDM	1	VP20/25mm接続用
⑥	蛇腹ゴムジョイント	EPDM	1	
	排水接続用ゴムジョイント 白40mm	EPDM	2	雑排水接続用
⑦	プラグ	PP	2	[b] 未使用時用
⑧	ホースバンド90~110mm	亜鉛メッキ鋼板	1	⑥固定用 (トイレ側)
⑨	ホースバンド32~55mm	亜鉛メッキ鋼板	5	②、[b] 用
⑩	ホースバンド25~40mm	亜鉛メッキ鋼板	2	⑤用
⑪	ホースバンド20~32mm	亜鉛メッキ鋼板	2	③用
⑫	固定具	EPDM	2	
⑬	クッション材	ウレタン	4	
⑭	インシュロック75mm	ナイロン	1	⑥固定用 (ポンプ側)

## 4. 能力曲線

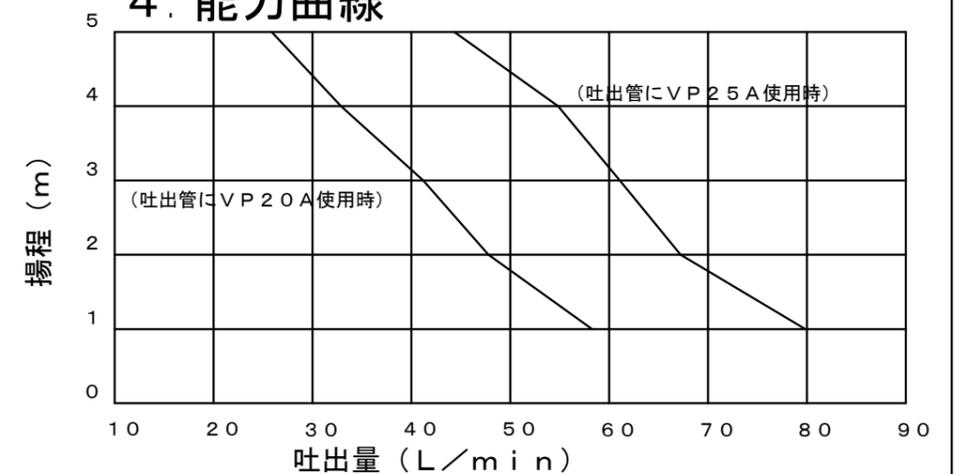

※製造ロットにより、各個体で寸法差があります。  
※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する場合があります。

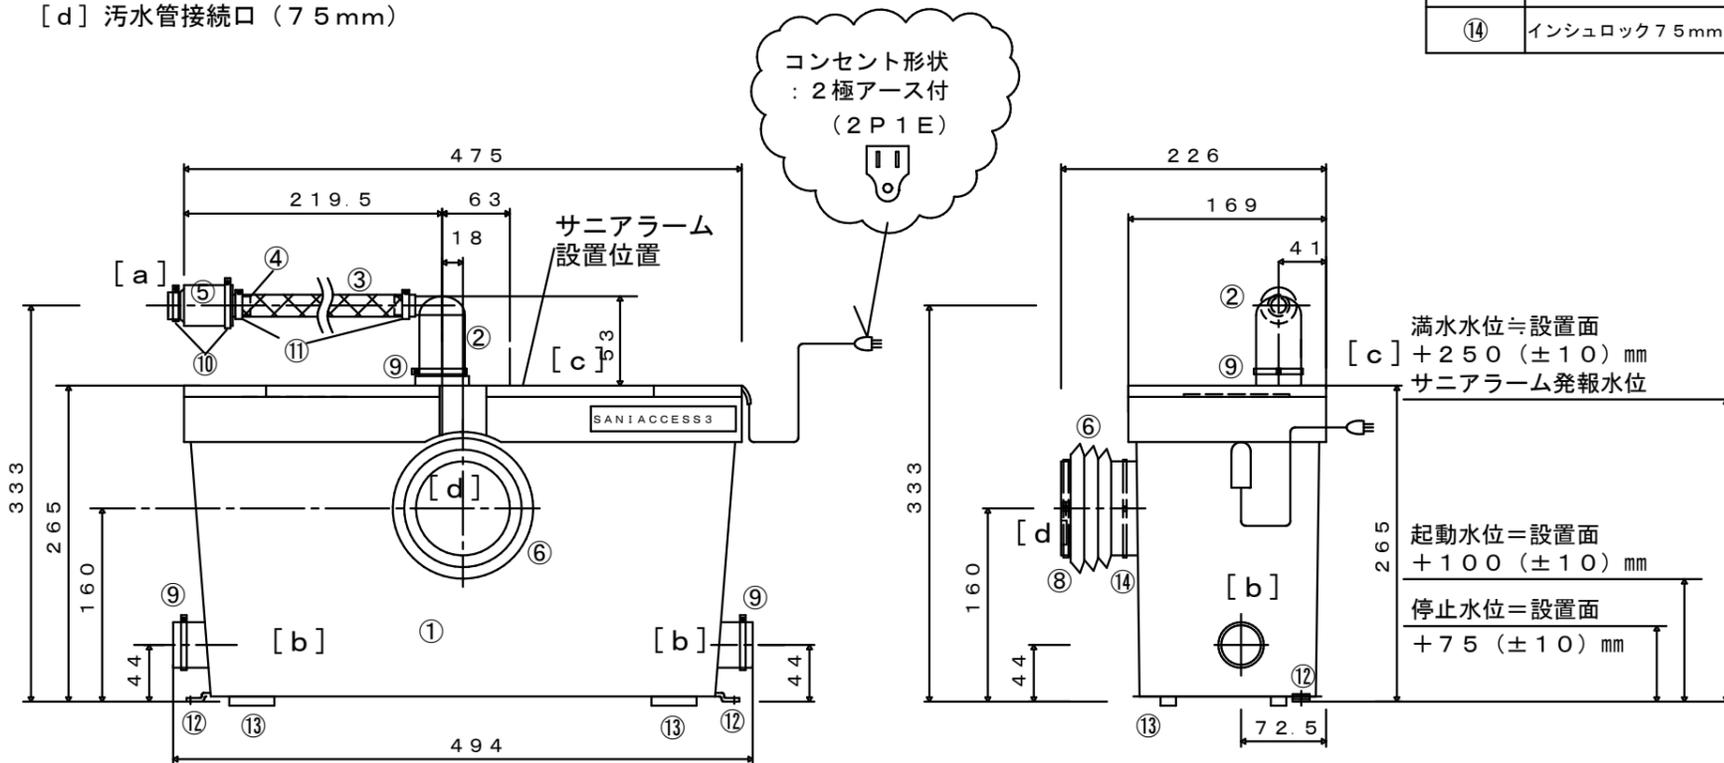

DAP-AC3-SET

トイレ用圧送ポンプ

警報装置アラーム (サニアラーム) 付き  
ボールバルブ付き

ダイワ化成株式会社