


参考図

入浴時の安全性を高める(腰掛け浴槽デッキカウンター付)

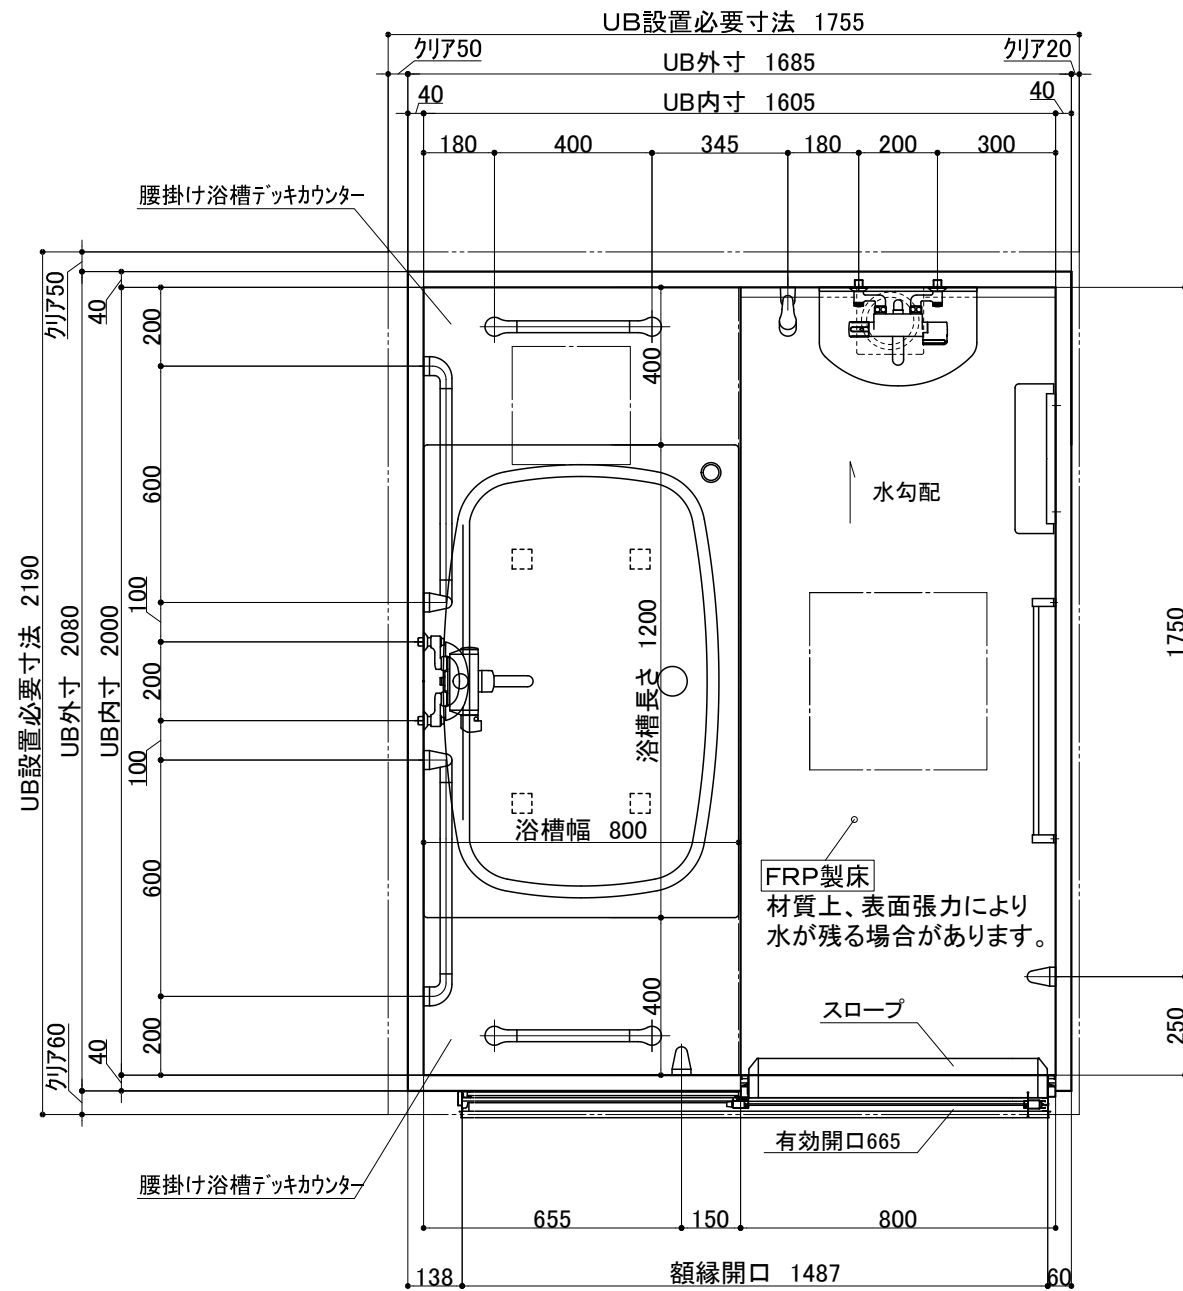

またぎ高さFL(水上)基準400mmの場合
床下は325mm以上必要です。

名称	仕様	名称	仕様
浴槽	FRP浴槽 FP-1280B(ポップアップ栓)	手すり	I型400×2、I型 800×3、L型 600×700×2
エプロン	ABS	照明	角型照明×2
壁	鏡面デザインパネル(1面:アクセントパネル)	タオル掛け	ステンレス製 L600
床	FRP	水栓金具	サーモ定量水栓 サーモシャワー水栓(スイッチシャワー) スライドシャワーフック
天井	フラット天井	給水・給湯管	Rp1/2 メネジ止め
ドア	片引き戸	排水管	塩ビ管 VP50
収納・鏡	UR1077-380・ミラー400×500	天井換気扇	材工別途(ダクト接続口Φ100)
洗面置き台	幅狭タイプ		
腰掛け浴槽デッキカウンター	FRP		

投影法	3角法	尺度	1/20	図名	オーダーシステムバスルーム SY-1605-2000
日付	2018. 3.14	旧番		図番	U218 KP054
承認	検図	設計	製図		
	木原	加藤	加藤		ダイワ化成株式会社